
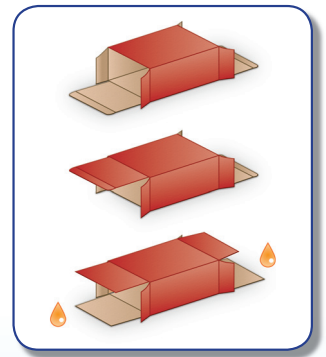


# ENCARTUCHADEIRA EAC-2004

EAC-2004 CARTONING - ENCARTONADORA EAC-2004

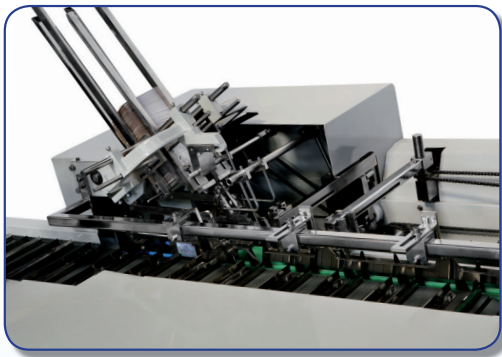

## Para armar, encher e fechar cartuchos

- Movimento contínuo.
- Ampla flexibilidade de formatos.
- Facilidade de troca para diversos formatos.
- Controlada por CLP.
- Fechamento das abas por encaixe ou cola quente.
- Adaptável a vários sistemas de alimentação.
- Produção de até 200 cartuchos / minuto.
- Equipamento versátil para as áreas farmacêutica, alimentícia, química e cosmética.
- Ideal para encartuchar frascos, ampolas, tubos, saches, blisters e saquinhos.

## To mount, fill and close cartons


- Automatic continuous motion.
- High flexibility of carton formats.
- Easy and fast size changeover.
- PLC controlled machine.
- Positive flap or Hot melt glue closure.
- Adapts easily to multiple line configuration.
- Output up to 200 cartons per minute.
- Typically used in the pharmaceutical, food, chemistry and cosmetic industries.
- Ideal for handling small bottles, vials, tubes, sachets, blisters (single or multiple) and bags.


## Para montar, llenar y cerrar cartuchos

- Funcionamiento continuo.
- Ampla flexibilidad de formatos.
- Facilidad de cambio para diversos formatos.
- Controlado por el PCL.
- Cerramiento de las alas por encaje o cola caliente.
- Adaptable a variados sistemas de alimentación.
- Producción hasta 200 cartuchos/minuto.
- Aplicaciones en productos farmacéuticos, alimentarios, químicos y cosméticos.
- Ideal para ecartonar frascos, ampollas, tubos, saches, blisters y sacos.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TECHNICAL SPECIFICATIONS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## ENCARTUCHADEIRA EAC-2004 - EAC-2004 CARTONING - ENCARTONADORA EAC-2004

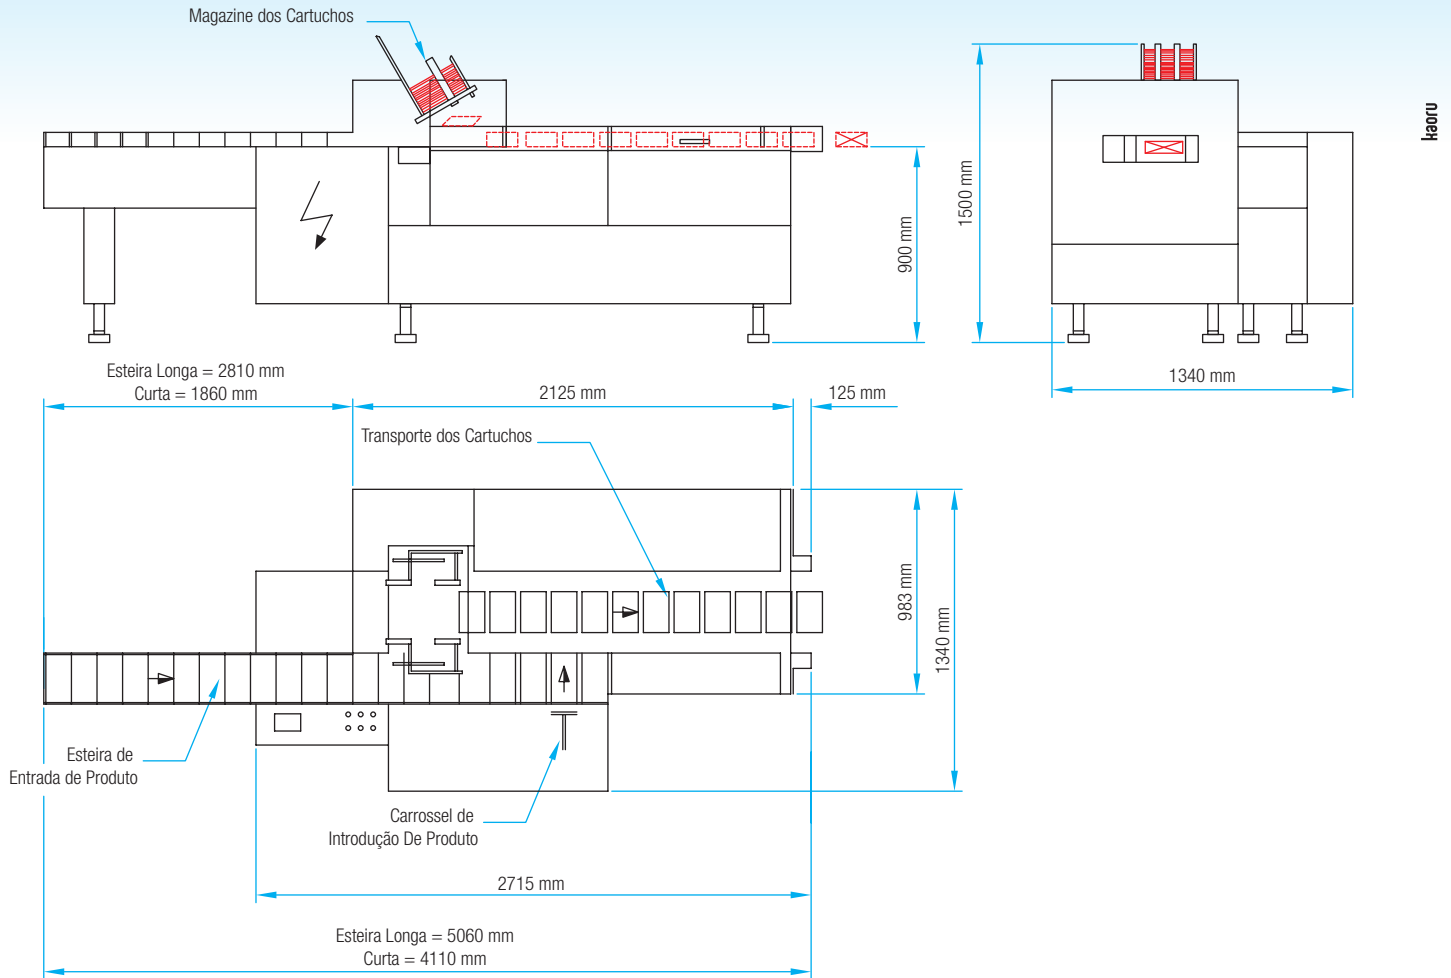

Gama de Formatos - Flexibility of Carton Formats - Flexibilidad de Formatos	 A x B x H (mm)	Mínimo - Minimum - Mínimo	20 x 15 x 65
		Máximo - Maximum - Máximo	80 x 70 x 230
Rendimento Máximo - Maximum Efficiency - Rendimiento Máximo		200 cartuchos/minuto - 200 cartons/minute - 200 cartuchos/minuto	
Itens Opcionais - Optional Items - Itens Opcionales		Datador a seco - Dry stamping machine - Equipo fechador	
		Datador ink jet - Inkjet coding - Codificador por chorro de tinta	
		Sistema de colagem a quente - Hot melt glue closure system - Cerramiento a cola caliente	
		Sistema de fechamento por encaixe - Cartridge in closure system - Cerramiento por encaje	
Peso Líquido - Net Weight - Peso Neto		1100 kg	
Consumo Elétrico - Electric Consumption - Consumo Eléctrico		4 kW	
Tensões Elétricas - Voltage - Tensiones Eléctricas		220 V - 380 V - 440 V (sob consulta - upon request - a petición)	
Frequência Elétrica - Electric Frequency - Frecuencia Eléctrica		60 Hz	
Pressão do Ar Comprimido - Pressure of Compressed Air - Presión del Aire Comprimido		6 Bar	
Consumo de Ar Comprimido - Consumption of Compressed Air - Consumo del Aire Comprimido		10 L/min	